Nilfisk ALTO　Wap KEW TECHNOLOGIES

高圧ウォータクリーナ

冷水タイプ　☆☆ Honda ガソリンエンジン搭載 ☆☆

ポセイドン

Poseidon 2-31PE

Honda GC160 ： 5.0HP(3.75kw)

ライトデューティレンジ

常用ポンプ圧 ： １４．０Mpa(140kgｆ/cm²)

常用吐出水量： １０．８ℓ/分 (650ℓ/時)

自吸高さ (max) ： ー

本機の洗剤バルブを
開いて低圧で洗剤を
吸引、高圧にすると
洗剤の吸引が止まります。

ノズルヘッドを回して、噴射圧を調節出来る“フレックスパワーランス”。

ノズルヘッドを回して
噴射圧の高⇔低の
調節が出来ます。
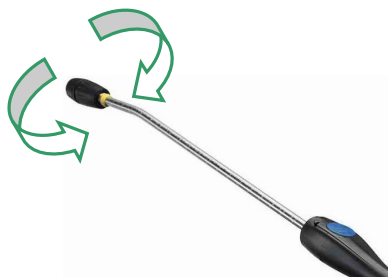
＊給水ホースは、内径 3/4” のものをユーザでご用意願います。

<主要諸元>

常用ポンプ圧	14.0Mpa(140kgf/cm²)
常用吐出水量	10.8ℓ/分(650ℓ/時)
許容給水温度(最高	60℃
自吸高さ	ー
エンジン型式	Honda GC160
始動方式	リコイル式
定格馬力	5馬力
燃費	1.6 ℓ/時
アンローダー機能	付き
機体寸法(LxWxH)	800 x 565 x 1010 ㎜
機体質量	30kg

<標準装備品>
- 高圧ホース10m＋Ergo2000スプレガン
- フレックスパワープラスランス
- 洗剤吸引装置
- 空気入り大形ホィール

仕様・外装は、予告なく変更する事があります。

ニルフィスクアドバンス株式会社

高圧洗浄機別売アクセサリー

トルネードプラスダブルランス
ミドル・ヘビデューティ標準装備品

フレックスパワープラスランス
ライトデューティ標準装備品

パワースピードバリオプラスランス
直噴⇔ロータリー噴射

ダブルショートランス（10Cm）
圧力調整が可能

ドレーンノズル
直線配管洗浄用（内径50mm以上）

ヘヤピンノズル
カーブの有る配管洗浄用（内径38mm以上）

フォーム（泡）洗浄
フォームランス（60cm、120cm）

石灰塗装キット
畜舎の環境改善（除菌、除湿）

ウオーターバキュームアタッチュメント
汚泥・汚水の吸引排出（200ℓ/分以上）

凍結防止用ヒーター
気温0℃以下での保管時凍結防止用（100V）

延長高圧ホースとワンタッチカプラー
高圧ホース長：5、10、15、20、30、50m
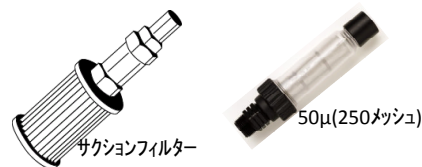
給水フィルター

お求め、お問合わせは；

本機は大変危険です。ご使用に際しては、取扱説明書をよく読んで事故のないようにご注意下さい。

Aug-10

総輸入発売元
ニルフィスクアドバンス株式会社
〒223-0059　神奈川県横浜市港北区北新横浜1-6-6　TEL：045-548-2565
FAX：045-548-2519